


HONSBERG EXTRA

CARACTERISTICI



**66-67
HRc**



UTILAJE




FORME




HONSBERG EXTRA

VERSIUNI

mm	2	3	4	4	6	6	8	10	14	18	24	tpi
06 x 0,65					S	K	S	S	S	S	S	
08 x 0,65				K	S	K	S	S	S	S	S	
10 x 0,65		K		K	S	K	S	S	S	S	S	
13 x 0,65		K		K	S	K	S	S	S	S	S	
16 x 0,80		K	S	K	S		S	S	S			
20 x 0,80				K	S		S	S	S	S		
25 x 0,90	K	K		K	S		S	S	S			

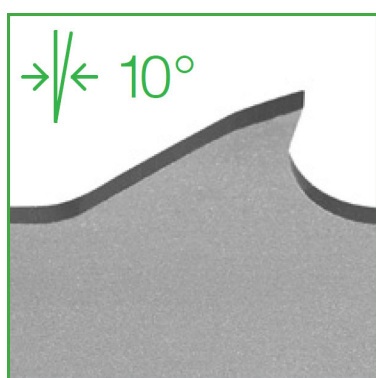

**DINTE STIL
CÂRLIG K**

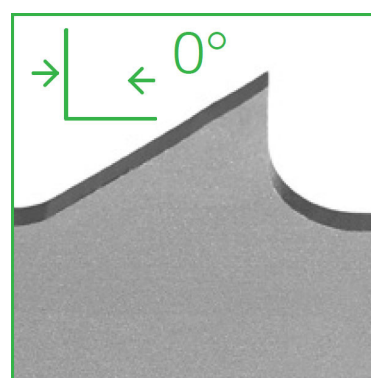

**DINTE STIL
STANDARD S**

MATERIALE DEBITATE

- Oțeluri de construcții, ambutisare și prelucrări mecanice
- Oțeluri de construcții, Oțeluri călite și revenite
- Oțeluri de cementare, Oțeluri pentru arcuri, Oțeluri călite și revenite